КАТАЛОГ КРОВЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 2020

ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ruukki

Building your tomorrow.

Ruukki Classic

Ruukki Monterrey

Ruukki T20

Ruukki Finnera

Содержание

Класс качества Ruukki 3
Покрытия и цвета кровельных листов Ruukki 4
Кровельные листы 5-8
Кровельные планки и аксессуары 9-16
Саморезы, пленки и мембраны 15
Уплотнительные ленты 16-17
Вентиляция и проходные элементы 17-18
Водосточная система 19-22
Элементы безопасности кровли 23-25
Софиты 26
Плоский лист 27-28
Таблица сравнения характеристик кровельных профилей 29-30

Класс качества Ruukki® – это не просто характеристика продукта

Класс качества Ruukki® - это не только знак оригинальности, качества и долговечности продукта.
Многолетний лидер рынка обещает, что приобретение кровли будет выполнено с высочайшим качеством обслуживания и оперативностью.
Наш ассортимент очень большой, поэтому мы надеемся, что вы найдете правильное решение для своей кровли.

Класс качества	Ruukki®50 Plus	Ruukki®40	Ruukki®30
Устойчивость к ультрафиолету	■■■■■	■■■■□	■■■□□
Стойкость к появлению царапин	■■■■■	■■■□□	■■□□□
Тип поверхности	матовая	полуматовая	глянцевая (Ruukki® 30 Plus - матовая)
Гарантия (техническая/эстетическая)	50/20 лет	40/15 лет	30/10 лет

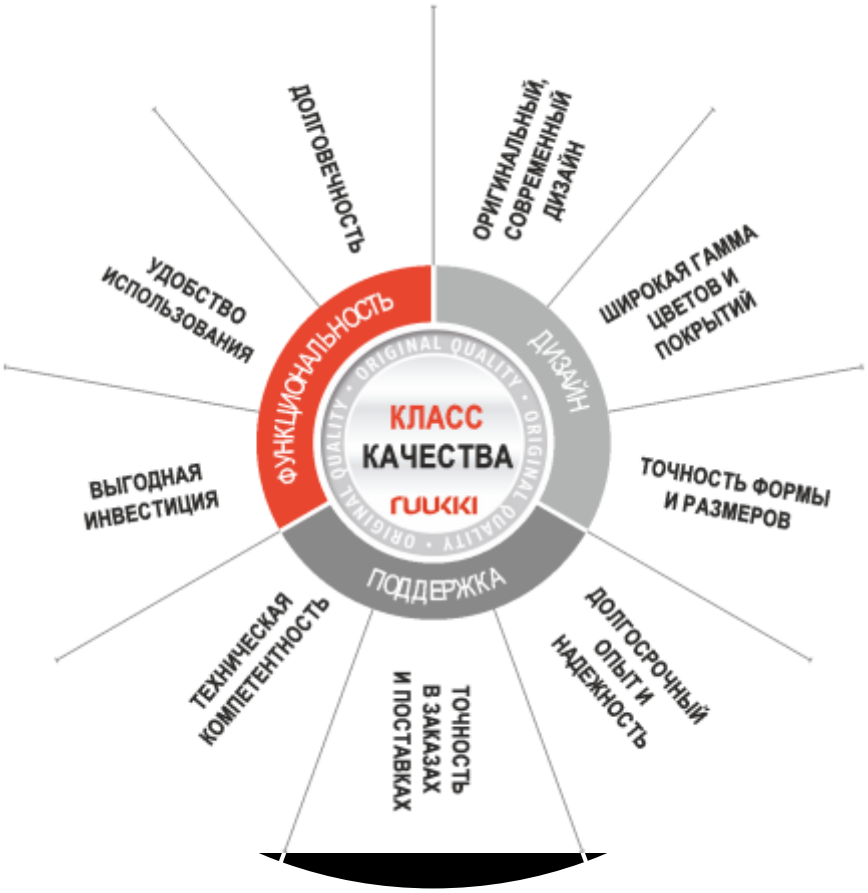

Покрытия и цвета кровельных листов Ruukki®

	Класс качества	Тип поверхности	RR750	RR29	RR40	RR41	RR887	RR32	RR37	RR11	RR20	RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR33
Фальцевая самозащелкивающаяся кровля Classic																
Classic Silence	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
Classic Authentic C, D	Ruukki® 50 Plus	матовая						•						•	•	•
Classic C, D	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•		•		•	•	•	•	•
Classic C, D	Ruukki® 40	матовая	•	•			•	•						•	•	•
Classic C, D	Ruukki® 30 Plus	матовая		•				•						•		•
Classic M	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•		•			•	•	•	•
Металлочерепица																
Adamante	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•		•		•	•	•	•	•
Adamante	Ruukki® 30 Plus	матовая		•				•						•		•
Elite	Ruukki® 50	матовая	•	•				•		•				•		•
Monterrey / Monterrey FEB forma®	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•		•		•	•	•	•	•
Monterrey / Monterrey FEB forma®	Ruukki® 40	матовая	•	•			•	•						•	•	•
Monterrey / Monterrey FEB forma®	Ruukki® 30 Plus	матовая		•				•						•		•
Monterrey	Ruukki® 30	глянцевая	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Модульная металлочерепица																
Hyygge	Ruukki® 40	матовая												•	•	•
Finnera	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•		•		•	•	•	•	•
Finnera	Ruukki® 40	матовая	•	•			•	•						•	•	•
Frigge	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•						•	•	•
Frigge	Ruukki® 40	матовая	•	•			•	•						•	•	•
Frigge	Ruukki® 30	матовая	•	•			•	•						•	•	•
Frigge	Ruukki® 30	глянцевая	•	•			•	•						•	•	•
Трапециевидные профили																
T20	Ruukki® 50 Plus	матовая	•	•			•	•		•		•	•	•	•	•
T20	Ruukki® 40	матовая	•	•			•	•						•	•	•
T20	Ruukki® 30	глянцевая	•	•				•	•	•		•	•	•	•	•

Возможно изготовление штрипса 625 (615) или плоского листа 2000*1250 мм в соответствующих цветах и покрытиях

Свяжитесь с официальным дилером для уточнения цены на другие цвета и покрытия

Профили Classic

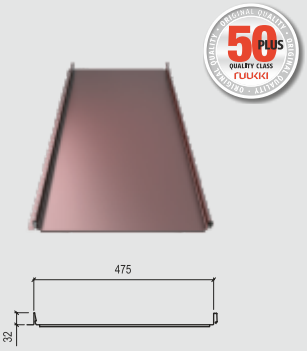

CLASSIC SILENCE

Высота профиля	32 мм
Полезная ширина листа	475 мм
Полная ширина листа	505 мм
Максимальная длина листа	12 500 мм
Минимальная длина листа	800 мм
Минимальный уклон крыши	7°
Толщина стали	**0.60 мм**
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	6.2 кг/м²

- Загиб края листа
- Приклеен шумопоглощающий / антиконденсационный материал
- Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki
- Уплотнитель внутри гребня для гидроизоляции
- Микропрофилированная линия для лучшего крепления

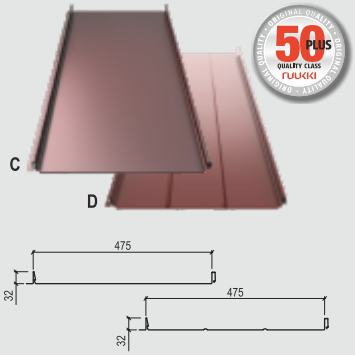

CLASSIC AUTHENTIC C, D

Высота профиля	32 мм
Полезная ширина листа	475 мм
Полная ширина листа	510 мм
Максимальная длина листа	12 000 мм
Минимальная длина листа	1 200 мм
Минимальный уклон крыши	8°
Толщина стали	**0.60 мм**
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	6.2 кг/м²

- Загиб края листа
- Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki
- Микропрофилированная линия для лучшего крепления

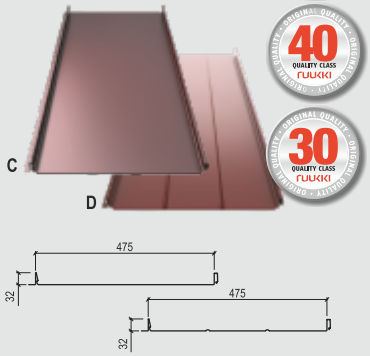

CLASSIC C, D

Высота профиля	32 мм
Полезная ширина листа	475 мм
Полная ширина листа	510 мм
Максимальная длина листа	12 000 мм
Минимальная длина листа	1 200 мм
Минимальный уклон крыши	8°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	5.2 кг/м²

- Загиб края листа
- Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki
- Микропрофилированная линия для лучшего крепления



CLASSIC M

Высота профиля	32 мм
Полезная ширина листа	505 мм
Полная ширина листа	510 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Минимальная длина листа	800 мм
Минимальный уклон крыши	8°
Толщина стали	0.50/0.60 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	5.2 кг/м²

- Загиб края листа
- Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki
- Микропрофилированная линия для лучшего крепления

Плоская модульная металлочерепица

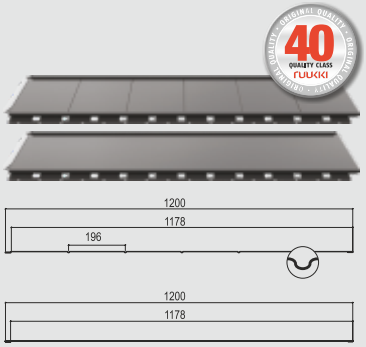

HYYGGE

Высота профиля	26 мм
Длина волны	290 мм
Полезная ширина листа	1 178 мм
Полная ширина листа	1 200 мм
Полезная длина	290 мм
Общая длина	343 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0.60 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	7.0 kg/m²
Вес одного модуля	2.35 кг/шт.

Катаный профиль



КАТАНЫЙ ПРОФИЛЬ

Высота профиля	27 мм
Полезная ширина листа	545 мм
Максимальная длина листа	8 000 мм
Минимальная длина листа	1 000 мм
Минимальный уклон крыши	7°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4.5 кг/м²

Примечание: см. Таблицу на стр. 28 для сравнения характеристик профилей Classic.

Металлочерепица

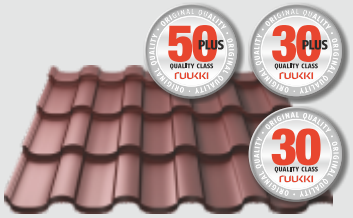



ADAMANTE

Высота профиля	55 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1 125 мм
Полная ширина листа	1 153 мм
Максимальная длина листа	8 200 мм
Минимальная длина листа	850 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4.8 кг/м²



MONTERREY FEB FORMA®

Высота профиля	44 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1 100 мм
Полная ширина листа	1 180 мм
Максимальная длина листа	8 000 мм
Минимальная длина листа	800 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4.7 кг/м²

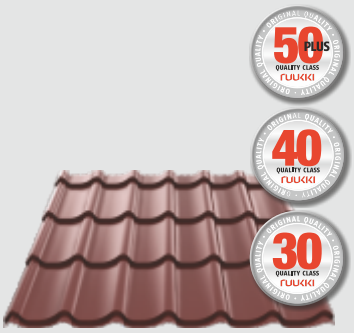



MONTERREY

Высота профиля	39 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1 100 мм
Полная ширина листа	1 180 мм
Максимальная длина листа	8 000 мм
Минимальная длина листа	450 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0.45 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4.7 кг/м²

Ruukki Monterrey FEB forma®– край листа обрезан по контуру. Классический вид и бесшовное соединение листов. Более устойчивая к коррозии и долговечная кровля.

Модульная металлочерепица

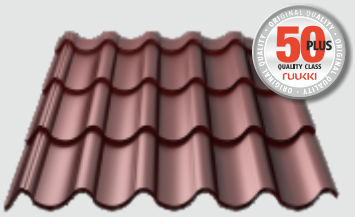



ELITE

Высота профиля	63 мм
Длина волны	400 мм
Полезная ширина листа	1 025 мм
Полная ширина листа	1 115 мм
Максимальная длина листа	8 230 мм
Минимальная длина листа	1 030 мм
Минимальный уклон крыши	9°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4.0 kg/m²



FINNERA

Высота профиля	52 мм
Длина волны	330 мм
Полезная ширина листа	1 140 мм
Полная ширина листа	1 190 мм
Полезная длина	660 мм
Общая длина	725 мм
Минимальный уклон крыши	14°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	5.0 kg/m²
Вес одного модуля	3.8 кг/шт.

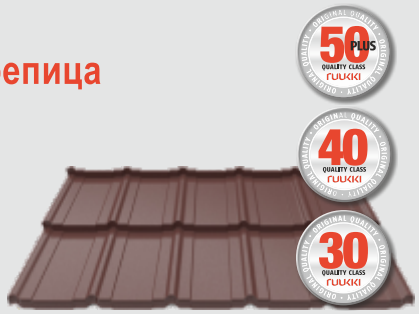



FRIGGE

Высота профиля	41 мм
Длина волны	350 мм
Полезная ширина листа	1 185 мм
Полная ширина листа	1 213 мм
Полезная длина	700 мм
Общая длина	720 мм
Минимальный уклон крыши	9°
Толщина стали	0.50 мм
Содержание цинка	275 г/м²
Вес	4.8 kg/m²
Вес одного модуля	3.48 кг/шт.

Профилированные листы

Для стен и крыши

Вид	*Название*	*Толщина*	*Класс качества, покрытие*
	**T20-79-1100 (стеновой)** **T20-24-1100 (стеновой)** **T20-24W-1100 (кровельный)**	0.50 мм	Ruukki® 50 Plus Matt
		0.50 мм	Ruukki® 30
		0.50 мм	Ruukki® 30 (RR946, RR947)*
		0.50 мм	Zn
	**T45-62-900 (стеновой)** **T45-37-900 (стеновой)** **T45-37W-900 (кровельный)**	0.50 мм	Ruukki® 50 Plus Matt
		0.50 мм	Ruukki® 30
		0.50 мм	Ruukki® 30 (RR946, Rr947)
		0.80 мм	Zn
		0.70 мм	Zn
		0.60 мм	Zn
		0.50 мм	Zn

** T20 в цвете RR946 и RR947 - только для настенных профилей.*
Профилированные листы также могут иметь специальное антиконденсационное покрытие.

Цвета профилированных листов класса качества Ruukki 50 Plus

RR750	RR29	RR33	RR887	RR32	RR11
RR21	RR22	RR23	RR2H3		

Цвета профилированных листов класса качества Ruukki 30

RR750	RR29	RR33	RR23	RR2H3	RR32
RR21	RR37	RR11	RR22	RR20	RR887

Профилированные листы

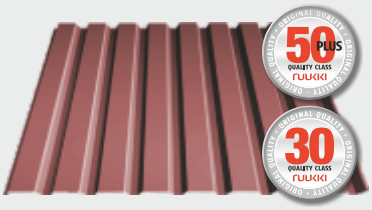

T20-79-1100

Полезная ширина листа	1 100 мм
Высота профиля	17 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Ширина полки	79 мм

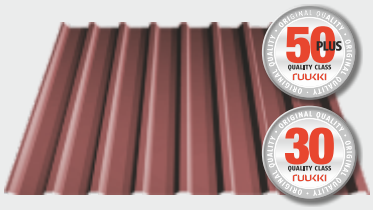

T20-24-1100

Полезная ширина листа	1 100 мм
Высота профиля	17 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Ширина полки	24 мм

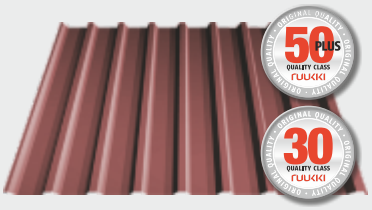



T20-24W-1100

Полезная ширина листа	1 100 мм
Высота профиля	17 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Ширина полки	24 мм

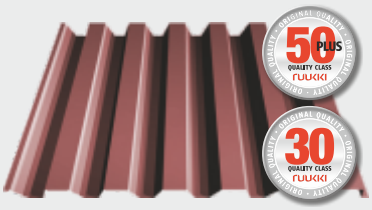



T45-62-900

Полезная ширина листа	900 мм
Высота профиля	41 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Ширина полки	62 мм

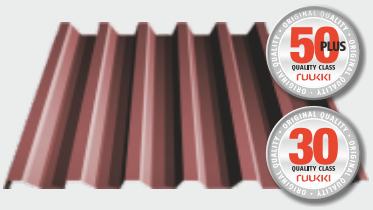



T45-37-900

Полезная ширина листа	900 мм
Высота профиля	41 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Ширина полки	37 мм



T45-37W-900

Полезная ширина листа	900 мм
Высота профиля	41 мм
Минимальная длина листа	500 мм
Максимальная длина листа	10 000 мм
Ширина полки	37 мм

Стандартные планки для профилей Classic

Планки и аксессуары

Вид	*Название*	*Код*	*Класс качества*
	**Коньковая планка плоская для Classic** L = 2000 мм A = 170 мм B = 340 мм C = 130°	RA9AR	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Matt Ruukki® 30
	**Карнизная планка** L = 2000 мм A = 110 B = 155 мм	RA1AEU	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Matt Ruukki® 30
	**Карнизная планка для Classic** L = 2000 мм A = 105 мм B = 101 мм C = 130°	RA9AEF RA9AE	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Matt Ruukki® 30
	**Торцевая планка для Classic** L = 2000 мм A = 100 мм B = 49 мм	RA9AG	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Matt Ruukki® 30
	**Планка внутреннего стыка (Ендова) для Classic** L = 2000 мм A = 300 мм	RA1BV	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Matt Ruukki® 30
	**Опорная планка для конька Classic** L = 460 мм, L = 3000 мм A = 36 мм B = 69 мм	RA1AS460 RA1AH3000	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 50 Plus Matt
	**Карнизная планка** L = 2000 мм A = 137 мм B = 100 мм C = 130°	RA9BEF	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30
	**Угловая планка примыкания** L = 2000 мм A = 250 мм B = 150 мм	RA1BJ	Ruukki® 50 Plus Matt Ruukki® 40 Ruukki® 30 Plus Matt Ruukki® 30
	**Стыковая накладка для Classic** L = 460 мм A = 250 мм	RA1ACJ	Элемент изготовлен из стали без полимерного покрытия
	**Стальная вентилируемая обрешетка** L = 3700 мм A = 70 мм	RTR45	Элемент изготовлен из стали без полимерного покрытия
	**Наборная коньковая планка для Classic** L = 460 мм A = 250 мм		Ruukki® 50 Plus Matt

Стандартные планки для профилей Hyygge

Планки и аксессуары

Вид	*Название*	*Код*	*Класс качества*
	Коньковая планка для Hyygge L = 2000 мм	30500HY0	Ruukki® 40
	Коньковая планка для односкатной крыши для Hyygge L = 2000 мм	30500HY2	Ruukki® 40
	**Ветровая планка для Hyygge** L = 2000 мм	30500HY3	Ruukki® 40
	Карнизная планка для Hyygge L = 2000 мм	30500HY4	Ruukki® 40
	Планка внутреннего стыка (Ендова) для Hyygge L = 2000 мм	30500HY5	Ruukki® 40
	**Капельник для Hyygge** L = 2000 мм	30500HY6	Ruukki® 40
	Обработка доски L = 2000 мм A = 195 мм B = 260 мм	30500HY71 30500HY72	Ruukki® 40 Ruukki® 40

Стандартные планки для профилей Frigge

Планки и аксессуары

Вид	*Название*	*Класс качества*
	**Плоская коньковая планка для Frigge** L = 2000 мм	Ruukki® 50 Plus Matt
		Ruukki® 40
		Ruukki® 30 Plus Matt
		Ruukki® 30
	Торцевая планка для модульной черепицы Frigge L = 2000 мм	Ruukki® 50 Plus Matt
		Ruukki® 40
		Ruukki® 30 Plus Matt
		Ruukki® 30

Основные преимущества Ruukki® Frigge

Симметричная

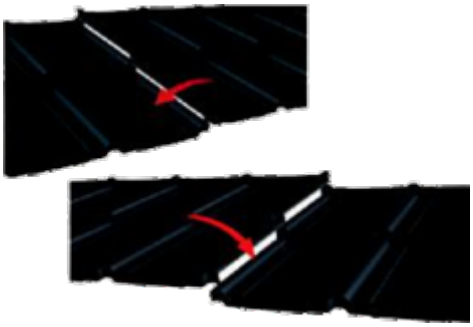

3D рез кромки

Углубления под саморезы

Кровельные планки

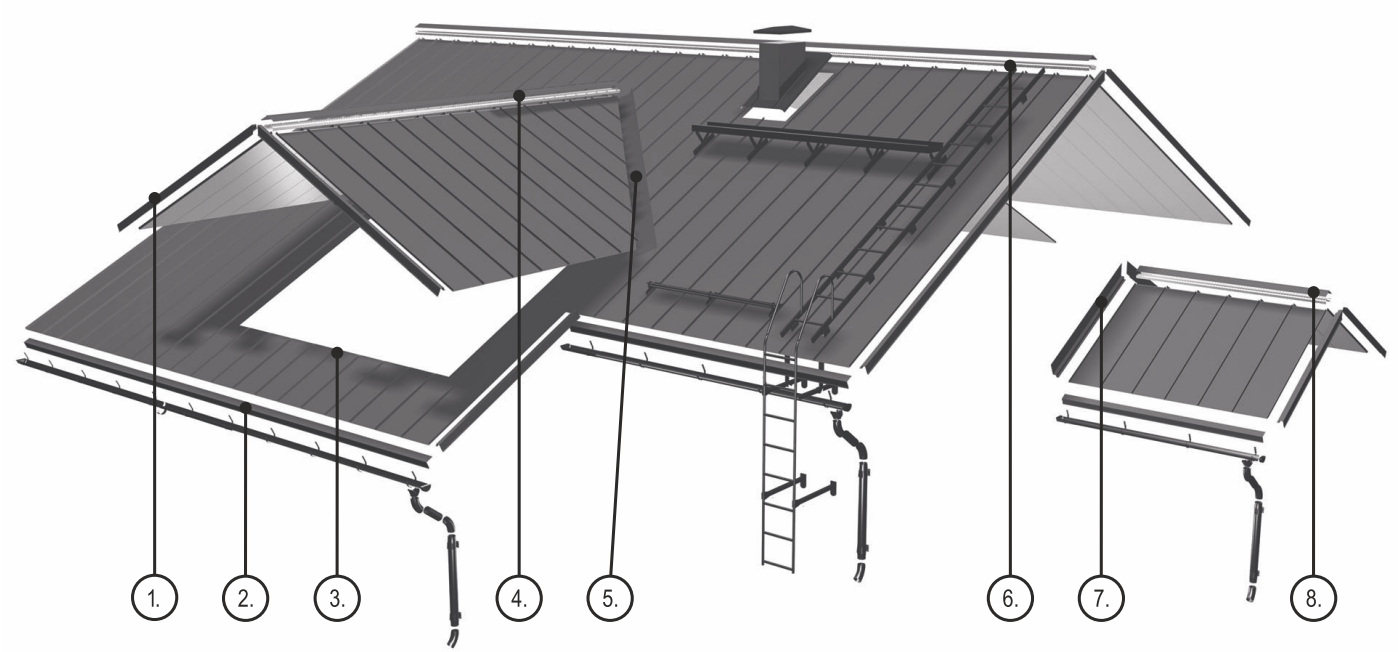

1. Торцевая планка для Classic
2. Карнизная планка для Classic
3. Угловая планка примыкания
4. Коньковая планка для Classic
5. Планка внутреннего стыка для Classic
6. Коньковый уплотнитель
7. Угловая планка примыкания для Classic
8. Конек для односкатных крыш

Стандартные планки для металлочерепицы и трапециевидных профилей

Планки и аксессуары

Вид	*Название*	*Код*	*Примечание*	*Класс качества*
	**Коньковая планка плоская**	RA9AR	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 170 мм		Adamante	Ruukki® 30 Plus Matt
	B = 340 мм		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
			T20	Zn
	**Коньковая планка полукруглая**	RA9BRO	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2100 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 50		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
	B = 330			
	**Торцевая планка**	RA9BG	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 130 мм		Adamante	Ruukki® 30 Plus Matt
	B = 155 мм		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
			T20	Zn
	**Планка угловая для примыкания к стене**	RA1BJ	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 250 мм		Adamante	Ruukki® 30 Plus Matt
	B = 150 мм		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
			T20	Zn
	**Карнизная планка**	RA9BEF	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 95 мм		Adamante	Ruukki® 30 Plus Matt
	B = 137мм C = 130°		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
	**Планка внутреннего стыка (Ендова)**	625RA1BV	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
			Adamante	Ruukki ®30 Plus Mat
	A = 300 мм		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
			T20	Zn
	**Планка внутреннего стыка (Накладка ендовы)**	RA1BVC	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 90 мм		Adamante	Ruukki® 30 Plus Matt
	B = 80 мм		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
			T20	Zn
	**Планка снегозадержания***	RSSFB	Adamante, T20	Ruukki® 50 Plus Matt
	L = 2000 мм		Finnera	Ruukki® 40
	A = 75 мм		Adamante	Ruukki® 30 Plus Matt
	B = 180 мм		Monterrey Eco, Monterrey FEB Forma®, T20	Ruukki® 30
			T20	Zn

** Включает планку поддержки*

Примечание. Планки, аксессуары, элементы безопасности для профилей Classic, Hyygge, Frigge представлены в отдельных разделах.

Аксессуары

Вид	*Название*	*Код*	*Материал*
	**Торцевая заглушка полукруглого конька** A = 50 B = 320	RA12E	Пластик
	**Окончание коньковой планки полукруглого конька** A = 50	RA12HO	Пластик
	**Накладка стыков конька формы Y** A = 320	RA12YO	Пластик
	**Накладка стыков конька формы T** A = 320	RA12T	Пластик
	**Вентиляционный элемент полукруглого конька** A = 320	RA12PO	Пластик
	**Вентиляционный элемент плоского конька** A = 150	RA12PF	Пластик

Саморезы, пленки, мембраны, другие аксессуары

Саморезы

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*	*Размерность*
	**Саморез с уплотнителем** 4.8 x 28 мм	RAS1WD4828A14	100 шт./уп., окрашенный	уп.
			100 шт./уп., Zn	уп.
	**Саморез с уплотнителем** 4.8 x 20...23 мм	RAS1SL24820A14	100 шт./уп., окрашенный	уп.
			100 шт./уп., Zn	уп.
	Саморез из нержавеющей стали для крепления Classic 4.2 x 25 мм	RAS1WP4225PH2	100 шт./уп., AiSi	уп.
	Саморезы из нержавеющей стали для крепления Classic 4.2 x 25 мм	RAS1SP4225PH2	AiSi	шт.
	Клямер для крепления фальцевой кровли L = 25			
	**Ruukki LP™ Torx саморезы** Универсальные - подходят для металла и дерева 4.8 x 28 мм	S1T48028WA4RR	100 шт./уп., Окрашенный	уп.
	Магнитная насадка для саморезов Ruukki LP™ Torx		1 шт. + 5 наконечников	уп.

Пленки и мембраны

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*	*Ширина, количество в рулоне*
	Кровельная диффузионная мембрана (в рулонах) Паропроницаемая мембрана с липкой лентой с двух сторон	Ruukki 150 FIX	150 g/m², армированная, 4 сл.	1.5 m; 75 m²
		Ruukki 150 FIX	150 g/m², армированная, 4 сл.	1.5 m; 30 m²
		Ruukki 125 FIX	125 g/m², 3 сл.	1.5 m; 75 m²
		Ruukki 125 FIX	125 g/m², 3 сл.	1.5 m; 30 m²
	Антиконденсатная пленка (в рулонах) **Паронепроницаемая**	Ruukki 50 Plus		1.5 m; 60 m²
		Ruukki 50 Plus		1.5 m; 30 m²
		Ruukki 30		1.5 m; 60 m²
	**Permo sec SK (в рулоне)** Объемная 5-ти слойная паропроница-емая, гидроизоляционная пленка для фальцевых кровель		550 g/м²	1.5 m; 60 m²
	**Permo sec metal SK (в рулоне)** Объемная 4-х слойная паропроница-емая, гидроизоляционная пленка для фальцевых кровель		390 g/m²	1.5 m; 60 m²

Уплотнительные ленты

Вид	*Название*	*Код*	*Ширина, количество в рулоне*	*Размерность*
	Ruukki A+ **односторонняя универсальная лента**	65203	60 мм x 25 м	рулон
	Ruukki PERMO ABSORBER **герметизирующая лента**	65204	50 мм x 30 м	рулон
	Ruukki BUTYL BAND PRO **двусторонний скотч, бутиловая лента**	65206	45 мм x 20 м	рулон
	Ruukki EASY FORM Универсальная уплотнительная лента для герметизации стыков и отверстий	65207	90 мм, 60 мм, 25 п.м. 300 мм, 5 п.м.	рулон
	Ruukki FLEXO Уплотнительная лента для примыканий (серая, красная, коричневая, черная)	69J09	300 мм x 5 м	рулон
	**Ruukki ROLL SUPER** Коньковая уплотнительная лента (серая, красная, коричневая, черная)	RA3VRF	310 мм x 5 м	рулон
	**Ruukki AIRBAND** Вентиляционная лента	69J09	100 мм x 5 м	рулон
	Ruukki адгезивный уплотнитель для CLASSIC Звукоизоляционная уплотнительная лента с клеевой основой	RA3VRF	100 мм x 5 м	рулон

Уплотнители

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*	*Ед.изм*
	**Уплотнитель универсальный**	RA3FUNI50	H = 50 мм	м
		RA3FUNI30	H = 60 мм	м
	Уплотнитель Adamante	RA3FR55350B	L = 1 125 мм	шт.
	Уплотнитель Monterrey	RA3FR39350B	L = 1 100 мм	шт.
	Уплотнитель Finnera	RA3FR52330B	L = 1 140 мм	шт.
	Уплотнитель T20 (большая)	RA3FR2024B	L = 1 100 мм	шт.
	Уплотнитель T45 (большая)	RA3FR4528B	L = 900 мм	шт.
	**Звукоизолирующая лента для Classic (рул.)**	RA3ASIB	25 m в рулоне	рул.
	**Защитный гребень от птиц** RR23, RR32, RR33	RA4VG	L = 1 000 мм , H = 60 мм	шт.

Вентиляция и проходные элементы

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*	
	Вытяжная труба теплоизолированная с электровентилятором	RA4E125I700	125 мм ø	E120P
		RA4E125I500	125 мм ø	E120P
	Вытяжная труба неизолированная с колпаком	RA4V110U300	110 мм ø	
	Вытяжная труба термоизолированная с колпаком	RA4VH125I500	125 мм ø	125P
		RA4VH125I700	125 мм ø	125P
	Проходной элемент для антенны резиновый	RA4B	12-102 мм	
	Проходной элемент для антенны резиновый	RA4B	121-254 мм	

Проходные элементы

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*
	**Проходной элемент Classic**	RA4LS35475	VINO 2K
	Проходной элемент Adamante	RA4LS	2K
	Проходной элемент Monterrey	RA4LS39350	2K
	**Проходной элемент Finnera**	RA4LS	Nera
	Проходной элемент универсальный	RA4LSUNI	Pelti
	Проходной элемент Hyygge		

Люки

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*
	**Инспекционный (пожарный) люк для Classic**	RA4T	600x600
	**Инспекционный (пожарный) люк для Monterrey или Finnera**	RA4T	600x600

Цвета для инспекционных (пожарных) люков Classic

RR750	RR29	RR32	RR11	RR21	RR22
RR23	RR33				

Цвета для инспекционных (пожарных) люков

RR750	RR29	RR32	RR11	RR23	RR33

Цвета для вытяжных труб

RR750	RR29	RR32	RR11	RR23	RR33

Водосточная система

Водосточные желоба и аксессуары

Вид	*Название*	*Диаметр*	*Примечания*
	**Желоб водосточный**	125 мм	3.0 м
		125 мм	4.0 м
		150 мм	3.0 м
		150 мм	4.0 м
	**Внутренний угол желоба 90°**	125 мм	
		150 мм	
	**Внешний угол желоба 90°**	125 мм	
		150 мм	
	Внутренний угол желоба 135°	125 мм	
		150 мм	
	Внешний угол желоба 135°	125 мм	
		150 мм	
	Заглушка желоба	125 мм	
		150 мм	
	Крюк регулируемый	125 мм	
		150 мм	
	Крюк компактный	125 мм	
		150 мм	
	Крюк Стронг 125	125 мм	
	Крюк длинный 160 мм	125 мм	160 длинный
	Крюк короткий 50 мм	125 мм	50 короткий
		150 мм	160 длинный
		150 мм	50 короткий
	Соединитель желобов	125 мм	
		150 мм	

Цвета водосточной системы

RR750	RR29	RR887	RR32	RR33	RR20
RR23					

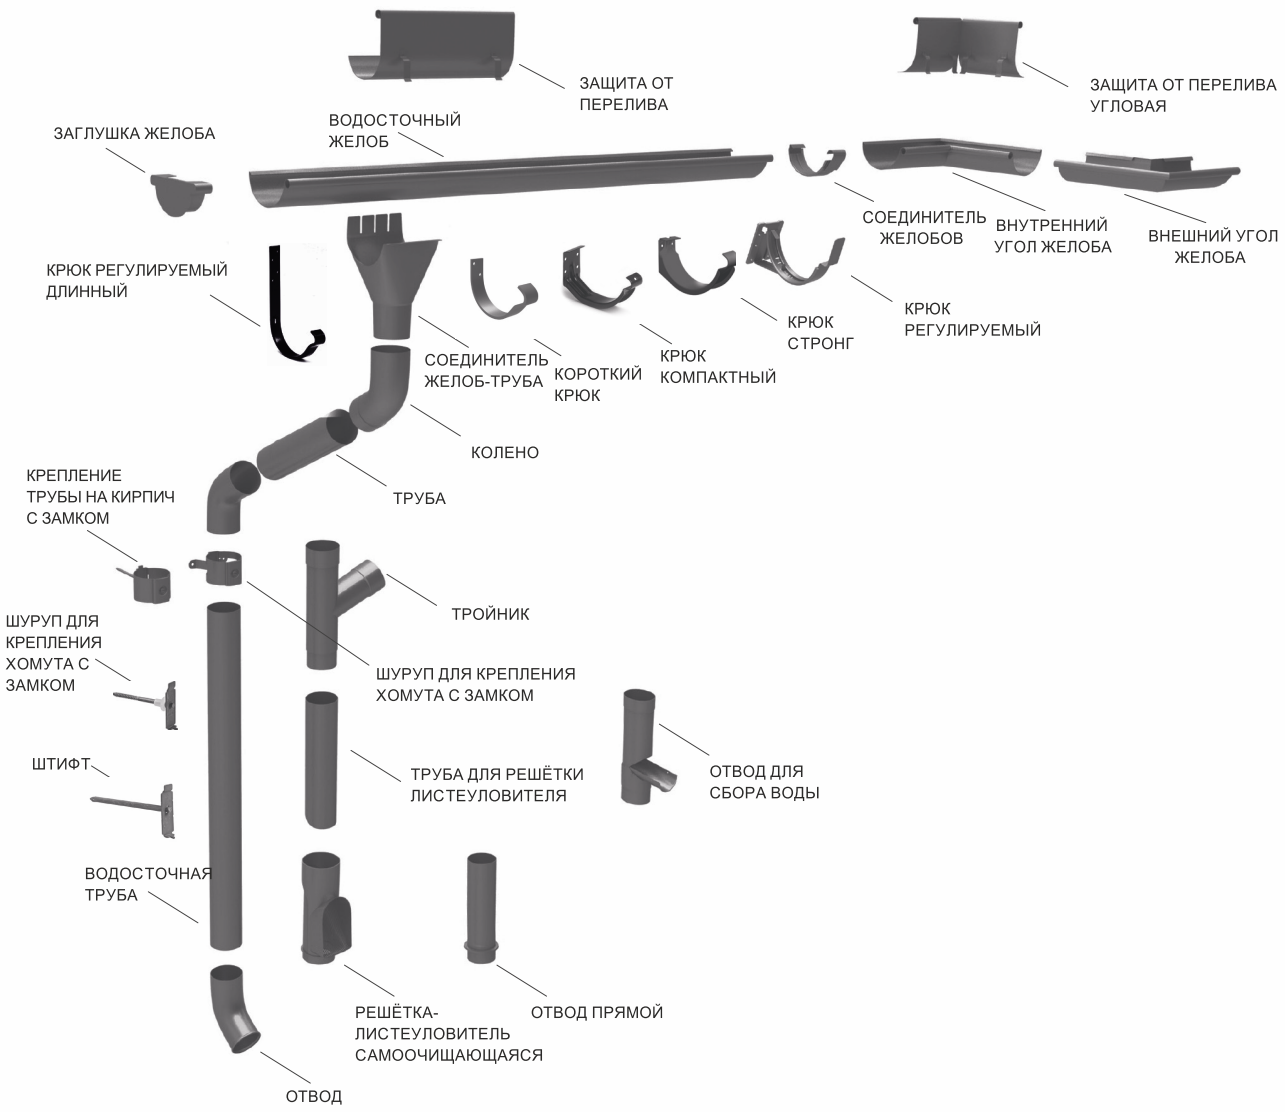

Водосточные трубы и акссесуары

Вид	*Название*	*Диаметр*	*Примечания*
	Труба водосточная	90 мм	1.0 м
		90 мм	2.5 м
		90 мм	4.0 м
		100 мм	1.0 м
		100 мм	2.5 м
		100 мм	4.0 м
	Соединитель желоб-труба	90 мм	
		100 мм	
	Колено	90 мм	
		100 мм	
	Отвод трубы	90 мм	
		100 мм	
	Муфта соединения водосточных труб	90 мм	
		100 мм	
	Крепление трубы **На деревянную стену, с замком**	90 мм	
		100 мм	
	Крепление трубы на кирпич без шурупа **С замком**	90 мм	
		100 мм	
	Штифт для крепления хомута с замком		125 мм
			175 мм
			250 мм
	Шуруп для крепления хомута с замком		125 мм
			200 мм
			300 мм

Вид	*Название*	*Диаметр*	*Примечания*
	Тройник Y	90 мм 100 мм	
	Отвод для сбора воды	90 мм 100 мм	
	Отвод прямой	90 мм 100 мм	
	Переходник для листеуловителя (пластиковая)		80-150
	Решётка-листеуловитель самоочищающаяся (пластиковая)		
	Труба для решётки листоуловителя		
	Защита жёлоба от перелива		
	Защита от перелива угловая		
	Воронка	90 100	

Цвета водосточной системы Ruukki

RR750	RR29	RR887	RR32	RR33	RR20
RR23					

Элементы безопасности кровли

Снегозадержатель

Вид	*Название*	*Примечания*
	Труба снегозадержателя круглая 3.0 м	Zn RR
	Крепление снегозадержателя для металлочерепицы	Для Adamante, Frigge Monterrey Finnera
	Крепление снегозадержателя UniSeam для фальцевой кровли	Classic, ручной фальц
	Крепление снегозадержателя для Т-образных профилей	Для профилей / Zn Для профилей / RR
	**Карнизный барьер снегозадержателя** L = 3000 мм H = 75 мм	Для профилей / Zn
	Усиление снегозадержателя для кровли L = 1030 мм L = 930 мм	Для профилей / Zn

Кровельные мостики

Вид	*Название*	*Примечания*
	Мостик кровельный L= 3 000 мм L= 1 400 мм L = 600 мм	 Стандартный цвет RR Стандартный цвет RR Стандартный цвет RR
	Комплект крепления кровельного мостика	Для профилей Classic Для фальцевых кровель кроме Classic
	Деталь для фиксации мостика на коньке	
	Горизонтальный рельс безопасности кровли L = 3000 мм	Для профилей / Zn

Лестницы

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*
	Лестница Safegrip 400 мм		1.2 м, 4 ступеньки, RR 2.7 м, 9 ступенек, RR 3.3 м, 11 ступенек, RR
	Комплект для монтажа лестницы на скат		Для профилей, RR Classic, RR
	Дополнительные ножки для кровельной лестницы		Пара, RR
	Комплект крепления стеновой лестницы		AS1, RR
	Комплект крепления дуг стеновой лестницы к переходному мостику		AS4, RR
	Дополнительные ножки для монтажа лестницы на стену		Пара, RR
	Комплект крепления дуг к стеновой лестинице		Пара, RR
	Комплект крепления для монтажа эвакуационной лестницы В комплекте: 2x435, 2x437 и болты		Комплект, RR
	Комплект крепления эвакуационной лестницы к стене		Пара, RR
	Крепежный элемент для крепления к стене из сэндвич панелей		RR

Цвета элементов безопасности крыши*

RR750	RR29	RR33	RR2H3	RR887	RR32
RR11	RR21	RR23			

** Возможна поставка в иных вариантах цвета либо без полимерного покрытия. Уточняйте информацию у менеджера Ruukki*

Крепления для солнечных панелей

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*
	Крепление для солнечных панелей для фальца и Classic	680	Черный
		671	Черный
	Крепление для солнечных панелей для битумной кровли	683	Черный
	Крепление для солнечных панелей для металлочерепицы	681	Черный
	Крепление для солнечных панелей для черепичной кровли	682	Черный
		671	Черный

Кровельное ограждение

Вид	*Название*	*Код*	*Примечания*
	**Кровельное ограждение без снегозадержателя (2 трубы)**	L3381	Металлочерепица
	L = 6.0 м	L3421	Катаный профиль
	H = 0.6 м	L3461	Classic
	**Кровельное ограждение со снегозадержателем (4 трубы)**	L3391	Металлочерепица
	L = 6.0 м	L3431	Катаный профиль
	H = 0.6 м	L3471	Classic
	**Кровельное ограждение без снегозадержателя (4 трубы)**	L3401	Металлочерепица
	L = 6.0 м	L3441	Катаный профиль
	H = 1.2 м	L3481	Classic
	**Кровельное ограждение со снегозадержателем (6 труб)**	L3411	Металлочерепица
	L = 6.0 м	L3451	Катаный профиль
	H = 1.2 м	L3491	Classic

Цвета элементов безопасности крыши*

RR750	RR29	RR33	RR2H3	RR887	RR32
RR11	RR21	RR23			

** Возможна поставка в иных вариантах цвета либо без полимерного покрытия. Уточняйте информацию у менеджера Ruukki*

Софит

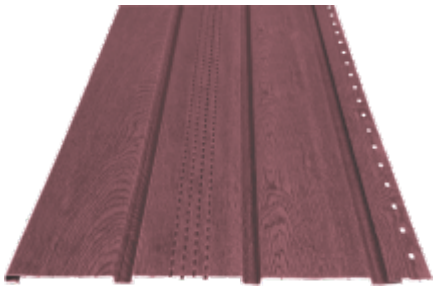



Высота профиля	7,5 мм
Содержание цинка	275 g/м²
Минимальная длина	300 мм
Максимальная длина	3 600 мм
Толщина листа	0,5 мм
Количество листов в упаковке	44 шт.

* Вы можете заказать листы необходимой длины

Вид	*Название*	*Код*	*Класс качества*
	**Стартовый элемент "J"** 2500 мм	30500039907	Ruukki® 30 Plus
			Ruukki® 30 Plus Matt
			Имитация дерева
	Внутренний угол	30500039707	Ruukki® 30
	Внешний угол	30500039807	Ruukki® 30 Plus Matt
	2500 мм		Имитация дерева
	Саморез из нержавеющей стали 4.2 x 25 мм 100 шт./pak., AiSi	RAS1WP4225PH2	

Доступные цвета

RR20	RR887	RR23	RR2H3	RR33	Светлый дуб	Темный орех

Плоский стальной лист

Вид	*Название*	*Толщина*	*Класс качества, покрытие*
	**Плоский лист без защитной п.э. пленки**	0,50 мм	Ruukki® 50 Plus Matt
		0,50 мм	Ruukki® 40
		0,50 мм	Ruukki® 30 Plus Matt
		0,50 мм	Ruukki® 30
		0,50 мм	Ruukki® 30 (RR946, Rr947)
		0,50 мм	Zn
		0,60 мм	Zn
		0,60 мм	Hiarc®

Цвета плоского листа класса качества Ruukki 50 Plus

RR750	RR29	RR887	RR20	RR32	RR11
RR21	RR22	RR23	RR2H3	RR33	

Цвета плоского листа класса качества Ruukki 40

RR750	RR29	RR887	RR32	RR23	RR2H3
RR33					

Цвета плоского листа класса качества Ruukki 30 Plus Matt

RR23	RR29	RR32	RR33

Цвета плоского листа класса качества Ruukki 30

RR750	RR29	RR20	RR11	RR37	RR32
RR887	RR33	RR2H3	RR23	RR22	RR21

Цвета плоского листа класса качества Hiarc

RR40	RR41

Цвета плоского листа с покрытием Hiarc (металический блеск)

RR40	TRR41	RR20	RR21

Плоский лист Tin Smith Pro (с защитной полиэтиленовой пленкой)

Вид	*Название*	*Толщина*	*Класс качества, покрытие*
	**Плоский лист**	0,60 мм	Ruukki® 50 Plus Matt
		0,60 мм	Zn

Цвета плоского листа Tin Smith Pro класса качества Ruukki 50 Plus Matt

RR23	RR32

Таблица сравнения характеристик профилей Classic

	Classic Economy Plus	Classic	Classic Authentic	Classic Silence
			 	
Класс качества	Ruukki ® 30 Plus	Ruukki ® 50 Plus	Ruukki ® 50 Plus	Ruukki ® 50 Plus
Стойкость к УФ излучению	■■■□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Стойкость к появлению царапин	■■□□□	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Поверхность полимерного покрытия	матовая	матовая	матовая	матовая
Гарантия (техническая/эстетическая)	30/10 лет	50/20 лет	50/20 лет	50/20 лет
Загиб переднего края листа 	✓	✓	✓	✓
Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki	✓	✓	✓	✓
Микропрофилированная линия для крепления	✓	✓	✓	✓
Толщина листа 0,60 мм			✓	✓
Рельефная поверхность 				✓
Уплотнитель для герметизации соединений фальцевых листов 				✓
Цвета	RR23, RR29, RR32, RR33	RR11, RR22, RR23, RR2H3, RR29, RR32, RR33, RR750, RR887	RR23, RR2H3, RR32, RR33	RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750

RUUKKI

	Monterrey Feb Forma®	Monterrey Standart	Adamante	Finnera
				
				
Высота профиля	44 мм	39 мм	55 мм	52 мм
Длина волны	350 мм	350 мм	350 мм	330 мм
Полезная ширина листа	1100 мм	1100 мм	1125 мм	1140 мм
Полная ширина листа	1180 мм	1180 мм	1153 мм	1190 мм
Максимальная длина листа	8000 мм	7000 мм	8200 мм	Полезная длина 660 мм
Минимальная длина листа	800 мм	500 мм	850 мм	Общая длина 725 мм
Минимальный уклон крыши	14°	14°	14°	14°
Толщина стали	0,50 мм	0,45 мм	0,50 мм	0,50 мм
Содержание цинка	275 г/м²	275 г/м²	275 г/м²	275 г/м²
Вес	4,7 кг/м²	4,1 кг/м²	4,8 кг/м²	5,0 кг/м²
				Вес одного модуля 3,8 кг/шт.
Polyester				
Стойкость к появлению царапин	■■■□□			
Поверхность полимерного покрытия	■■□□□			
Гарантия (техническая/эстетическая)	глянцевая			
	30/10 лет			
	RR750, RR29, RR32, RR37, RR11, RR20, RR21, RR22, RR33, RR23, RR2H3, RR887	RR750, RR29, RR32, RR37, RR11, RR20, RR21, RR22, RR33, RR23, RR2H3, RR887	RR750, RR29, RR32, RR37, RR11, RR20, RR21, RR22, RR33, RR23, RR2H3, RR887	
Polyester Matt Rough				
Стойкость к УФ излучению	■■■□□			
Стойкость к появлению царапин	■■□□□			
Поверхность полимерного покрытия	матовая			
Гарантия (техническая/эстетическая)	30/10 лет			
	RR29, RR32, RR23, RR33	RR29, RR32, RR23, RR33	RR29, RR32, RR23, RR33	
Green Coat Crown BT				
Стойкость к УФ излучению	■■■■□			
Стойкость к появлению царапин	■■■□□			
Поверхность полимерного покрытия	полуматовая			
Гарантия (техническая/эстетическая)	40/15 лет			
	RR750, RR29, RR32, RR887, RR23, RR33, RR2H3	RR750, RR29, RR887, RR32, RR23, RR2H3, RR33		RR750, RR29, RR887, RR32, RR23, RR2H3, RR33
Green Coat Pural Matt BT				
Стойкость к УФ излучению	■■■■■			
Стойкость к появлению царапин	■■■■■			
Поверхность полимерного покрытия	матовая			
Гарантия (техническая/эстетическая)	50/20 лет			
	RR750, RR29, RR22, RR21, RR887, RR32, RR11, RR23, RR2H3, RR33	RR750, RR29, RR22, RR21, RR32, RR11, RR23, RR2H3, RR33, RR887	RR750, RR29, RR22, RR21, RR32, RR11, RR23, RR2H3, RR33, RR887	RR750, RR29, RR22, RR21, RR32, RR11, RR23, RR2H3, RR33, RR887
Загиб переднего края листа FEB Forma®		✓		✓
Толщина стали 0,60 мм				
Модульные листы				✓

Frigge	Hyygge	Classic C, D	Classic Authentic	Classic Silence	T20
					
					
Высота профиля (общая) 41 мм Шаг волны 350 мм Полезная ширина 1185 мм Полная ширина 1213 мм Полезная длина 700 мм Полная длина 720 мм Полная площадь модуля 0,87 м² Полезная площадь модуля 0,83 м² Минимальный уклон кровли 9° Толщина стали 0,50 мм Содержание цинка 275 г/м² Вес модуля 3,48 кг	Высота профиля 26 мм Длина волны 290 мм Полезная ширина листа 1178 мм Полная ширина листа 1200 мм Полезная длина 290 мм Общая длина 343 мм Минимальный уклон крыши 14° Толщина стали 0,60 мм Содержание цинка 275 г/м² Вес 7,0 кг/м² Вес одного модуля 2,35 кг/шт.	Высота профиля 32 мм Полезная ширина листа 475 мм Полная ширина листа 510 мм Максимальная длина листа 12000 мм Минимальная длина листа 1 200 мм Минимальный уклон крыши 7° Толщина стали 0,50 мм Содержание цинка 275 г/м² Вес 5,2 кг/м² • Загиб края листа • Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki • Микропрофилированная линия для лучшего крепления	Высота профиля 32 мм Полезная ширина листа 475 мм Полная ширина листа 510 мм Максимальная длина листа 12000 мм Минимальная длина листа 1200 мм Минимальный уклон крыши 7° Толщина стали 0,60 мм Содержание цинка 275 г/м² Вес 6,2 кг/м² • Загиб края листа • Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki • Микропрофилированная линия для лучшего крепления	Высота профиля 32 мм Полезная ширина листа 475 мм Полная ширина листа 505 мм Максимальная длина листа 12500 мм Минимальная длина листа 800 мм Минимальный уклон крыши 7° Толщина стали 0,60 мм Содержание цинка 275 г/м² Вес 6,2 кг/м² • Загиб края листа • Приклеен шумопоглощающий / антиконденсационный материал • Закрываемый торец гребня с логотипом Ruukki • Уплотнитель внутри гребня для гидроизоляции • Микропрофилированная линия для лучшего крепления	Полезная ширина листа 1 100 мм Высота профиля 17 мм Минимальная длина листа 500 мм Максимальная длина листа 10000 мм Ширина полки 24 мм, 79 мм
RR750 RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33					RR750 RR29 RR32 RR37 RR11 RR20 RR21 RR22 RR33 RR23 RR2H3 RR887
RR750 RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33		RR29 RR32 RR23 RR33			
RR750 RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33	RR23 RR2H3 RR33	RR750 RR29 RR33 RR32 RR23 RR2H3			RR750 RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33
RR750 RR29 RR887 RR32 RR23 RR2H3 RR33		RR750 RR29 RR887 RR32 RR11 RR22 RR23 RR2H3 RR33 RR21	RR32 RR33 RR23 RR2H3	RR750 RR29 RR32 RR11 RR21 RR22 RR23 RR33	RR750 RR29 RR33 RR21 RR887 RR32 RR11 RR2H3 RR22 RR23
	✓		✓	✓	
✓	✓				

Примечания

Контактная информация

Центральный офис оптовых продаж RUUKKI по России:

тел.: +7 495 032 10 45
marketing.russia@ruukki.com

RUUKKI в Республике Беларусь

Минск, ул. Одоевского 117, 7 этаж
тел. +375 29 342 33 75
boris.kuchumov@ruukki.com

www.ruukki.ru

Авторское право © 2020 Ruukki Construction. Все права защищены. Ruukki и наименования продукции Ruukki являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками Ruukki Construction.